



Feedo Mixer- & fodervogne med snittesystem

Amigo Blok/balle fodervogn

FEEDING



Schuitemaker

We make it work.



Schuitemaker Machines BV blev grundlagt i 1919 som producent af maskiner til landbruget og til den industrielle sektor. Takket være mange års erfaring, har Schuitemaker opnået en stærk position på begge områder. Igennem mange år har Schuitemaker opretholdt deres position på markedet, ved at samarbejde og lytte til brugernes ønsker og behov, samt ved at udvikle og anvende den nyeste teknologi. Produkternes styrke og deres enkelte, men stærke opbygning, servicevenlighed, sikker- og holdbarhed for brugerne. Disse styrker er en af hjørnestenene i firmaets succes

Til landbrugs sektoren har, Schuitemaker specialiseret sig inden for følgende områder:

- Foder produktion
- Fodring
- Gødning (fast og flydende gødnings håndtering)

Til den industrielle sektor har Schuitemaker specialiseret sig i kold valsede produkter for transportsektoren, tipvogne, sand dumpervogne, volume dumper og kompost vogne. Schuitemaker er importør og distributør af Epoke vintermateriel til hele Holland.



Fodring med glæde



Schuitemaker

We make it work.

Schuitemaker's fodervogne, som markedsføres under navnene Feedo og Amigo, har været kendte navne i over 35 år. Maskinerne holder længe på grund af deres enkelthed og høje slidstyrke. Kvalitet og finish på maskinerne er kendt af enhver landmand. Fremstillet til at imødekomme den moderne landmand/maskinstations krav om en problemfri og holdbar maskine til landbruget. I denne brochure kan du læse om de mest grundlæggende ting for følgende modeller

Feedo Fodervogne

Amigo Blok/balle fodervogne



Det mest økonomiske alternativ i fodervogne.



FEEDO FODERVOGNE

40 til 80

Kompakt og fleksibel

Feedo model 40 til 80 leveres standard med to fordelervalser og med en kapacitet fra 7 m³ (DIN) til 18 m³ (DIN). Som en ekstra mulighed, kan disse Feedo modeller leveres med tre fordelervalser og 50 cm højere kasse. Dette vil forøge kapaciteten betydelig på Feedo i standard versionen. Hvis højden i stalden er et problem, kan højde eller bredde på visse modeller ændres til anden størrelse.

Afprøvet teknologi i alle ensilage fodervogne

I mange år har Feedo været ledende inden for fodervogne som bruges til at mixe og fordele mange typer foder. Den specielle Feedo foder fordelingsvalse sikrer at foderet er ensartet og uden at strukturen bliver ødelagt. Tværbåndet kan fodre både til højre eller venstre, og kan monteres enten i for eller i bagende på vognen, alt efter ønske. Der er mulighed for veje system på vognen, så foderet kan nøje afvejes.

Det rette valg for enhver landmand.

Feedo Fodervognene leveres i forskellige typer og modeller. Fra den mindste foderplads til den største stald, Schuitemaker's Feedo linie kan tilbyde den rette løsning til enhver kvægfarmer.



Enkelthed er styrken.

FEEDO FODERVOGNE

100 til 170

Enkelthed og kapacitet

Feedo 100 til 170 er en fodervogn, der står for enkelthed og høj kapacitet. Vognene leveres standard med forstærkede sidepaneler i valset plade og har en heavy-duty dobbelt bundkæde, som består af fire kæder. Dette tillader bearbejdning af store mængde foder dagligt. Afhængig af model, kan de leveres med 3 eller 4 fordelervalser. Disse Feedo modeller er udstyret med bremses. Feedo 140 til 170 leveres standard med kraftigt hjul aksel med mulighed for en tandem med bremses. Det gør at Feedo også er velegnet til landevejs transport fra ensilagestak til stalden.

Driftssikker og uopslidelig

Den moderne kvæggård går efter høj kvalitetsprodukter og god fortjeneste. Det nuværende udvalg af Schuitemaker fodervogne, tilfredstiller trenden med den højeste produktivitet for alle medarbejdere. Disse fodervogne står ikke kun for lang levetid og minimum af vedligeholdelse. De er også meget økonomiske i drift, på grund af det lave kraftbehov og den korte fodertid. Derfor er Schuitemaker et tydeligt bevis på mange års erfaring med mekanisk fodring. Alle pladedele er pulverlakeret, og har et uforgængeligt UNP-chassis.

Når fodervognen er fyldt op lagvis med foder, vil det blive mikset igennem fordelervalserne og via tværbåndet fodres der så på meget kort tid, med noget luftigt og velblandet kvalitetsfoder.

Et økonomiske alternativ



Solid stål overbygning godt beskyttet med en stærk pulverlak.

FEEDO FODERVOGNE

Den ultimative all-round fodervogn

Opbygges efter ønske for at give et optimalt resultat.

Feedo fodervognene kan leveres med mange forskellige opbygninger. En lukket stærk fordelervalse er nødvendig for at bearbejde langt materiale. I extreme tilfælde kan der monteres en ekstra fordelervalse over tværbåndet for at få et ensartet foder. Schuitemaker sørger for en koncentreret aflevering af foder på foderbordet. Feedo fodervognen kan betjenes direkte fra traktoren med en moderne hydraulikbox.

Schuitemaker anser kvalitet og holdbarhed som værende meget vigtigt. I design fasen er enkelthed et af nøgle elementerne, og det bliver til en af de karakteristiske egenskaber ved fodervognene. Schuitemaker maskiner garanterer et optimalt forhold imellem pris, kvalitet og ydeevne. Det er en af de grunde til, at vore fodervogne betragtes som blandt de bedste på markedet.



Optimal kvalitet på foderet til den sunde besætning.

FODRING MED SCHUITEMAKER



En maskine der er fremtidssikret

Feedo fodervogne kendetegnes ikke kun ved deres enkelthed, men også fordi de bidrager til at holde fodringsomkostningerne nede. Derudover sørger vognene for foder til kvæget, der er omhyggeligt mikset og luftigt. Alle disse karakteristiske egenskaber bidrager til en sund besætning og en stor mælkeproduktion. Feedo fodervogne er velegnet til den moderne landmand som går efter god fortjeneste og bæredygtighed, såvel kortsigtet som langsigtet.



Schuitemaker Amigo: en rigtig vinder.




AMIGO BALLE-/ BLOKFODERVOGNE

20(S), 30 S



Åbn din stald for en "rigtig" ven

Amigo balle og blokfodervogne serien består af modelerne 20, 20 S, 30 S og den seneste Amigo 40. Amigo 20 er absolut suveræn til ensilage og majs blokke, såvel som for andre typer foder. Schuitemaker Amigo S har været kendt som specialist ved fodring med rund- eller firkantballe i mange år. Amigo S stærke side er den aggressive valse som behandler foderet skånsomt og derved velegnet til fodring med alle fodertyper. Den patenterede valse som har en ekstra stor diameter, fordeler foderet jævnt på tværbåndet, det forhindrer også at langt materiale vikler sig om valsen. Ved fodring med længere materiale, kan valsen på Amigo S udstyres med knive. Ved anskaffelsen af en Schuitemaker Amigo balle og blokfodervogn, har du erhvervet en pålidelig maskine, som kan arbejde hver eneste dag i ugen.

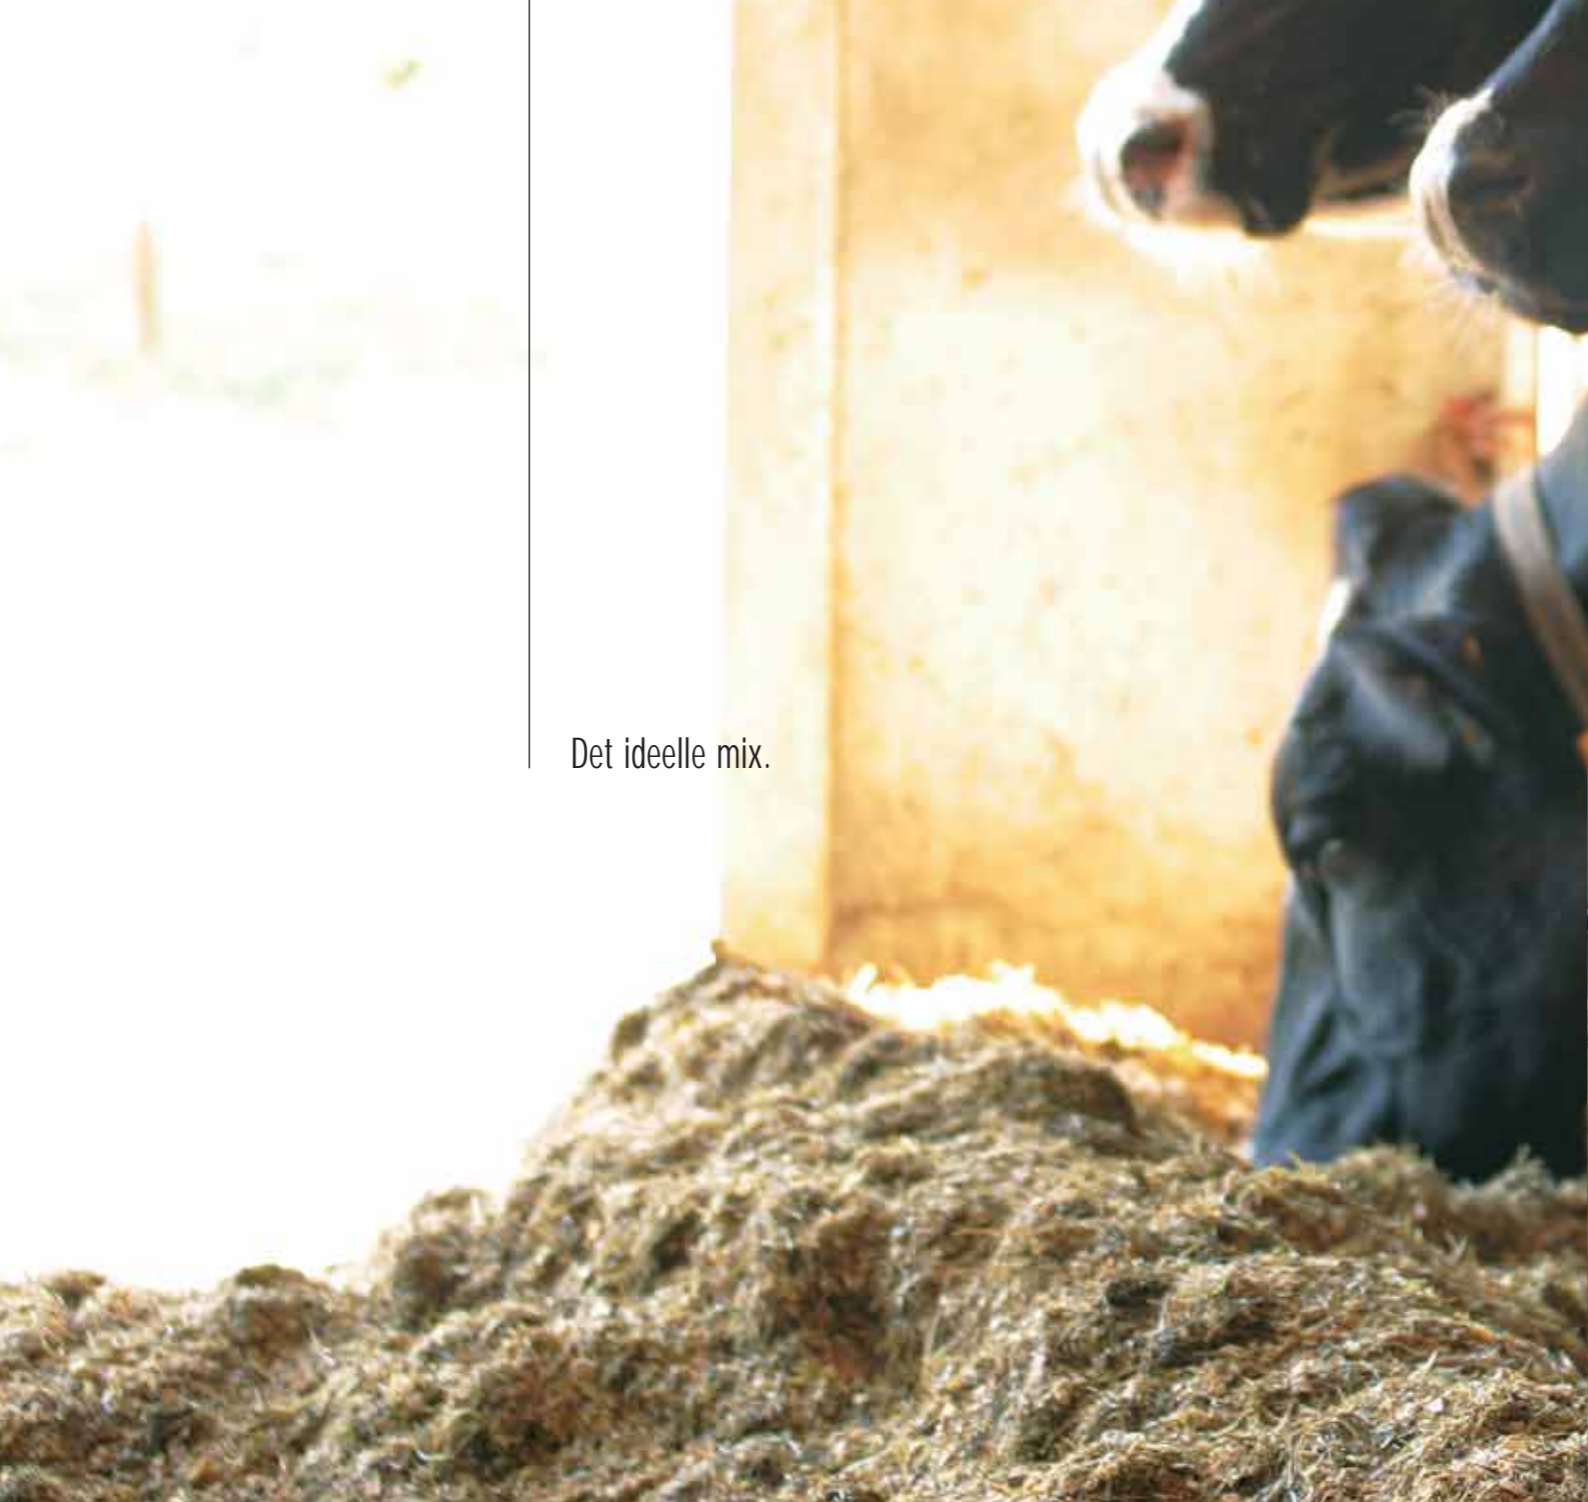

Det ideelle mix.



AMIGO BALLE-/ BLOKFODERVOGNE

40 (S) (F)



Nytænkning indenfor fodring

Amigo balle og blokfodervognen Amigo 40 kommer med hydraulisk drevet bundkæde som trækker foderet ind i fordelervalsen. Amigo 40 F har åben fordelervalse, som de velkendte Feedo fodervogne. Amigo 40 S har en lukket valse nederst og en åben valse øverst. Den kan leveres med knive på den nederste valse, til længere materiale.

Tvær båndet sørger for en korrekt og let fodring foran kvæget. Som en mulighed kan Amigo udstyres med elektro/hydraulisk fjernbetjening. Amigo 30 og 40 modellerne kan også udstyres med 3 punkt veje unit.



TEKNOLOGI:

Feedo leveres standard med:

- Plader i stenhård pulver lakering
- Forstærket sidepaneler i valset plade (Feedo 70 till 170)
- Lavere underamme (Feedo 70 till 170)
- Hele konstruktionen i stål
- Hydraulisk trukket bundkæder 2 stk (Feedo 40 till Feedo 80)
- Hydraulisk trukket bundkæder 4 stk (Feedo 100 till Feedo 170)
- Variabel hastighed på bundkæde
- Hydraulisk drevet tværbånd, med aflæsning både i højre og venstre side
- Tværbånd med en bredde på 80cm
- Alt styres fra førerhuset
- Topplade over fordelervalser og tværbånd
- PTO med glidekobling for træk af fordelervalser
- Side beskyttelse af tværbånd med gummi flapper
- Tophængslet baglæge (for vogne med aflæsning i forende)
- Hydraulik koblinger som passer til traktoren

Ekstra udstyrs muligheder til Feedo:

- Variable hastighed til tværbånd
- Forlængelse af tværbånd/elevator (+52cm)
- Delt tværbånd til aflæsning i begge sider samtidigt
- Træ beskyttelse øverst på siderne
- Ekstra mixer valse over tværbånd
- Kabelstyring af fodervogn
- Elektro-hydraulisk styring
- Beholder til koncentrat
- Lukket valse nederst med knive
- 4 eller 6 punkts elektronisk vejesystem
- Lys

Feedo model	Kasse volume		Kasse dimensioner (cm)			Total dimensioner (cm)			Dæk	Aflæse højde cm	Med elevator cm(max)
	m3	Valser	l	b	h	l	b	h			
40-7	7	2	340	160	120	554	190	234	11,5x15-12pr	92	144
40-10	10	3	340	160	170	554	190	284	11,5x15-12pr	92	144
40L-7	7	2	440	130	120	654	160	234	11,5x15-12pr	92	144
40L-10	10	3	440	130	170	654	160	284	11,5x15-12pr	92	144
50-8	8	2	400	160	120	614	190	236	13x16-10pr	94	146
50-11	11	3	400	160	170	614	190	286	13x16-10pr	94	146
60-10	10	2	400	190	120	614	220	239	12,5x18-12pr	97	149
60-13	13	3	400	190	170	614	220	289	12,5x18-12pr	97	149
60L-9	9	2	440	160	120	654	190	239	12,5x18-12pr	97	149
60L-13	13	3	440	160	170	654	190	289	12,5x18-12pr	97	149
70-11	11	2	440	190	125	654	220	240 ²	15x18-16pr	94 ²	146
70-15	15	3	440	190	175	654	220	290 ²	15x18-16pr	94 ²	146
80-13	13	2	520	190	125	734	220	240 ²	15x18-16pr	94 ²	146
80-18	18	3	520	190	175	734	220	290 ²	15x18-16pr	94 ²	146

Standard Specifikationer Feedo:

16 | 17

Feedo model	m3	l	b	h	l	b	h	Dæk	cm	cm(max)
100-15	15	2	520	220	125	734	250	500/50x17-14pr	91	143
100-20	20	3	520	220	175	734	250	500/50x17-14pr	91	143
140-21E	21	3	560	220	165	764	250	315/70R22,5	93	145
140-21T	21	3	560	220	165	764	250	500/50x17-14pr	93	145
150-25E	25	4	560	220	205	764	250	315/70R22,5	93	145
150-25T	25	4	560	220	205	764	250	500/50x17-14pr	93	145
160-23E	23	3	640	220	165	764	250	315/70R22,5	93	145
160-23T	23	3	640	220	165	764	250	500/50x17-14pr	93	145
170-30T	30	4	640	220	205	764	250	500/50x17-14pr	93	145

* Ved aflæsning i bagende er vognen 5cm længere

* E modeller er med single dækmontering

* T modeller er med tandem dækmontering



Standard Specifikationer Amigo:

Amigo Model		20	20 S	30 S	40 S	40 F
Kapacitet	m3	3,5	3,5	5,0	7,0	7,0
Max. last	kg	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Kasse (lxbxh)	cm	194x190x80	194x190x90	274x200x90	354x200x120	354x200x120
Udv.mål (lxbxh)	cm	377x230x178	377x230x178	457x240x213	537x240x217	537x240x217
Dæk dim.		6x9-10pr(4x)	6x9-10pr(4x)	10x15-12pr(2x)	10x15-12pr(2x)	10x15-12pr(2x)
Aflæsse højde.	cm	47	47	70	70	70
Kraft behov	kW	30	35	40	45	45
Oil-flow	L/min	25	25	25	25	25
Oil-tryk	bar	150	150	150	150	150
Vægt tom vogn	kg	1.350	1.460	1.750	2.000	2.000



TEKNOLOGI:

Amigo

Amigo leveres standard med:

- Hele konstruktionen i stål
- Hydraulisk styret læsse klap
- Ekstra kraftig, hydraulisk drevet bundkæde
- Variabel hastighed på bundkæde
- Hydraulisk drevet tværbånd med aflæsning både i højre og venstre side
- Alt styres fra førerhuset
- Meget aggressiv mekanisk drevet fordelervalse med glide kobling (Amigo 20, 20 S, 30 S and 40)
- Specielt patenteret opbygning (Amigo 20, 20 S and 30 S)
- Plader med stenhård pulverlak
- Topplade over valse (Amigo 40 S and 40 F)

Ekstra udstyrs muligheder Amigo:

- Variabel hastighed på tværbånd
- Snitteknive til aggressive fordelervalse (Amigo 20 S, 30 S and 40 S)
- Kabelstyring af fodervogn
- Elektro-hydraulisk styring
- Veje system (Amigo 30 S, 40 S and 40 F)

Enkelthed
Universal
Slidstærk
Effektiv

Amigo

Teknisk data og billeder er uforbindende og kan ændres uden forudgående varsel. Ingen rettigheder kan udlæses af denne brochure. Der tages forbehold for skrive og trykfejl. Maskin dele kan adfølge i forskellige lande.

WWW.SR-SCHUITEMAKER.NL



Sikker fortjeneste på alle områder.



Schuitemaker

We make it work.