

EINSTREUGERÄT **EG**

Einfaches Einstreuen - dosiert, zeitsparend und staubreduziert,
ohne Kraftaufwand, im Vorbeifahren

Geeignet für Streugüter wie

- Sägemehl und Sägespäne
- separierte Gülle
- Komposte
- gehäckseltes Stroh mit Resthalmlänge von 10 bis 15 cm

und andere Einstreugüter



SAUERBURGER EINSTREUGERÄT EG

Mit dem SAUERBURGER-Einstreugerät EG bereiten Sie Ihren Tieren eine stabile Matratze aus gehäckseltem Stroh, Sägemehl oder anderen geeigneten Schüttgütern, ohne manuellen Kraftaufwand - einfach im Vorbeifahren.

ROBUSTE BAUWEISE


Das SAUERBURGER Einstreugerät EG besteht aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion mit zwei verwindungssteifen Aufnahmeholmen im Heck. Die Frontseite bzw. die Aufnahmeseite besteht aus einer Schürfleiste aus Hardox und zwei Trägerprofilen, die der Frontseite eine extreme Steifigkeit verleihen. Die Seitenwände gehen nach aussen weiter auf. Das wird erreicht durch jeweils zwei Sicken, die der gesamten Kontruktion noch mehr Festigkeit und damit mehr Beständigkeit verleihen.

Wegen seiner vielen Einstellmöglichkeiten gehört das Gerät zu den Vielseitigsten in seinem Anwendungsbereich:

- Die Geschwindigkeit des Förderbandes – zwei Grundgeschwindigkeiten durch verschiedene Kettenräder ist Standardausrüstung
- Anzahl der Zinken (paarweise, einzeln oder ohne Zinken)
- Die Breite des Auswurfschachtes ist über die Verschiebebleche mit Langloch einstellbar.

GENERELL GILT:

- bei schwerem klebrigem Einstreu

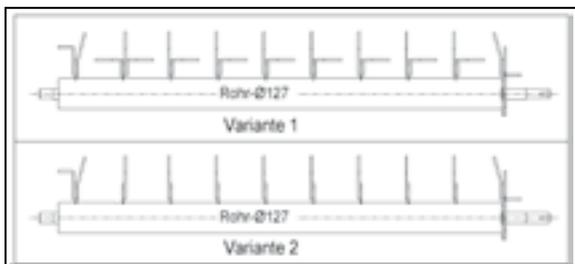

VARIANTE 1

Rührwelle mit grossem Durchmesser + 1 gekröpften + 1 kurzen, geraden Zinken

Unsere Empfehlung:

Kalk-Stroh-Wasser-Gemische / halben gehäckselten Quaderballen mit Resthalm länge von 7 cm / Schwere klebrige Komposte / Schwere Sande



Technische Daten

| Typ | Volumen m ³ | Förderbandbreite cm | Kanalbreite cm | Min.Traktorleistung PS | Hydraulikölmenge in l/min | Öldruck min. in bar | Gewicht kg | Höhe m | Länge m | Innenbreite m | Außenbreite m |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|---------|---------------|---------------|
| EG 1100 | 0,8 | 30,5 | 34,5 | 25 | 30-35 | 125 | 340 | 1,36 | 1,53 | 0,85 | 1,11 |
| EG 1600 | 1,20 | 30,5 | 34,5 | 40 | 30-35 | 125 | 470 | 1,36 | 1,53 | 1,35 | 1,61 |
| EG 1900 | 1,50 | 30,5 | 34,5 | 50 | 30-35 | 125 | 550 | 1,36 | 1,53 | 1,65 | 1,91 |
| EG 2200 | 1,80 | 30,5 | 34,5 | 50 | 30-35 | 125 | 610 | 1,36 | 1,53 | 1,95 | 2,21 |

Beratung, Verkauf und Service.



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax -7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de